




BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.


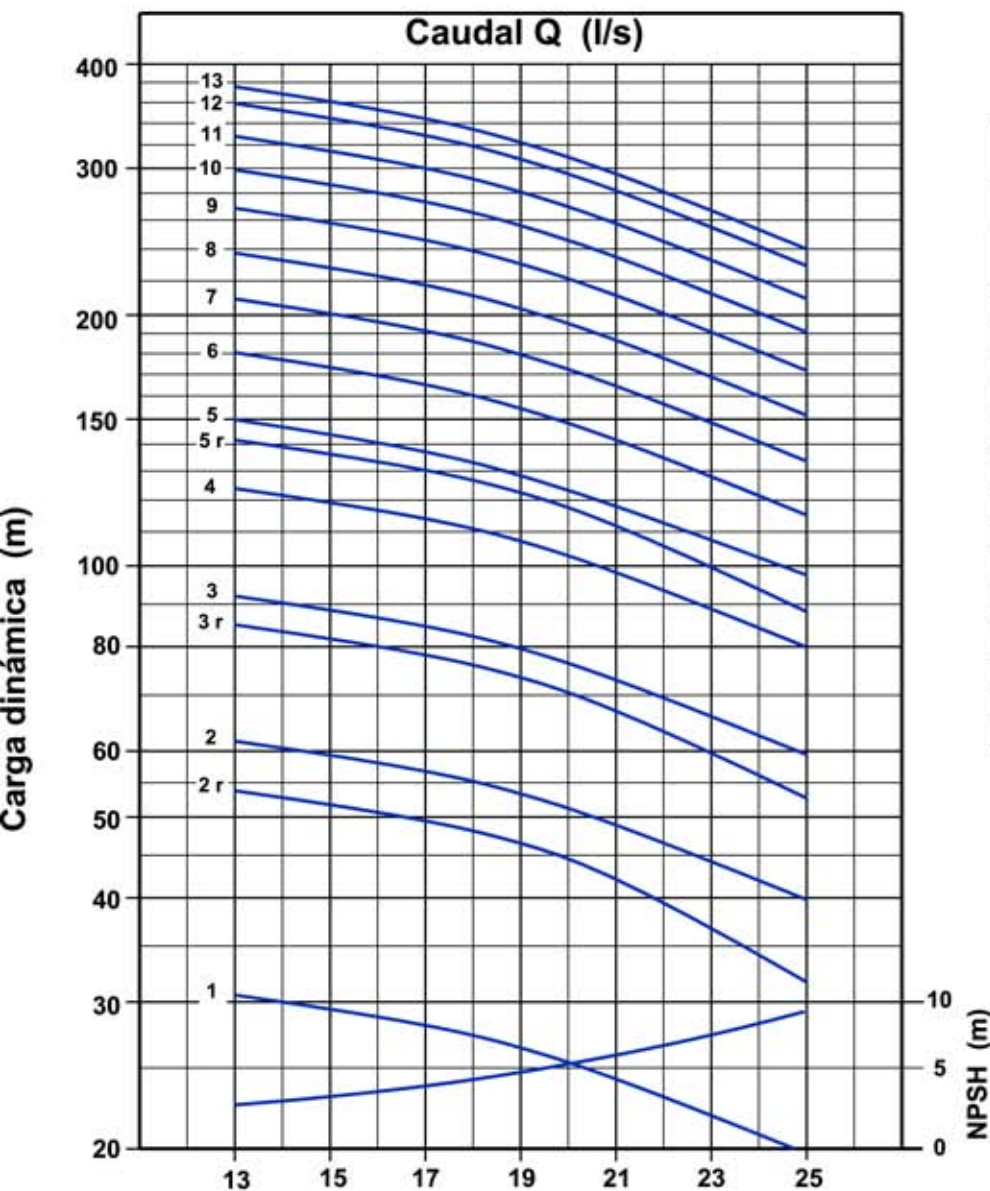


Combinaciones

Bomba	Motor
Nº De Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 010
2 r	SUM 06 - 015
2	SUM 06 - 020
3 r	SUM 06 - 025
3	SUM 06 - 030
4	SUM 06 - 040
5 r	SUM 06 - 040
5	SUM 06 (08) - 050
6	SUM 08 - 060
7	SUM 08 - 075
8	SUM 08 - 075
9	SUM 08 - 085
10	SUM 08 (10) - 100
11	SUM 08 (10) - 100
12	SUM 08 (10) - 125
13	SUM 08 (10) - 125

Correcciones de Eficiencia

Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 4 Puntos
2 r	- 4 Puntos
2	- 3 Puntos
3 r	- 3 Puntos
3	- 2 Puntos
4	- 1 Punto
5 r	- 1 Punto

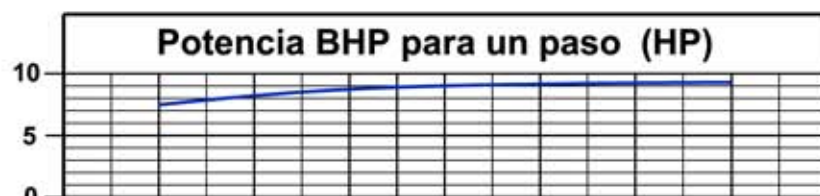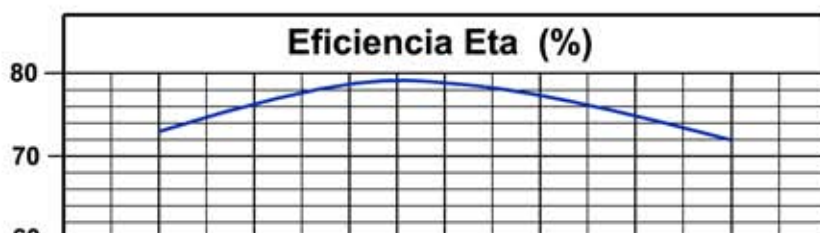

Observaciones:

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BA 08-025

60 ciclos, 2 polos