





# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

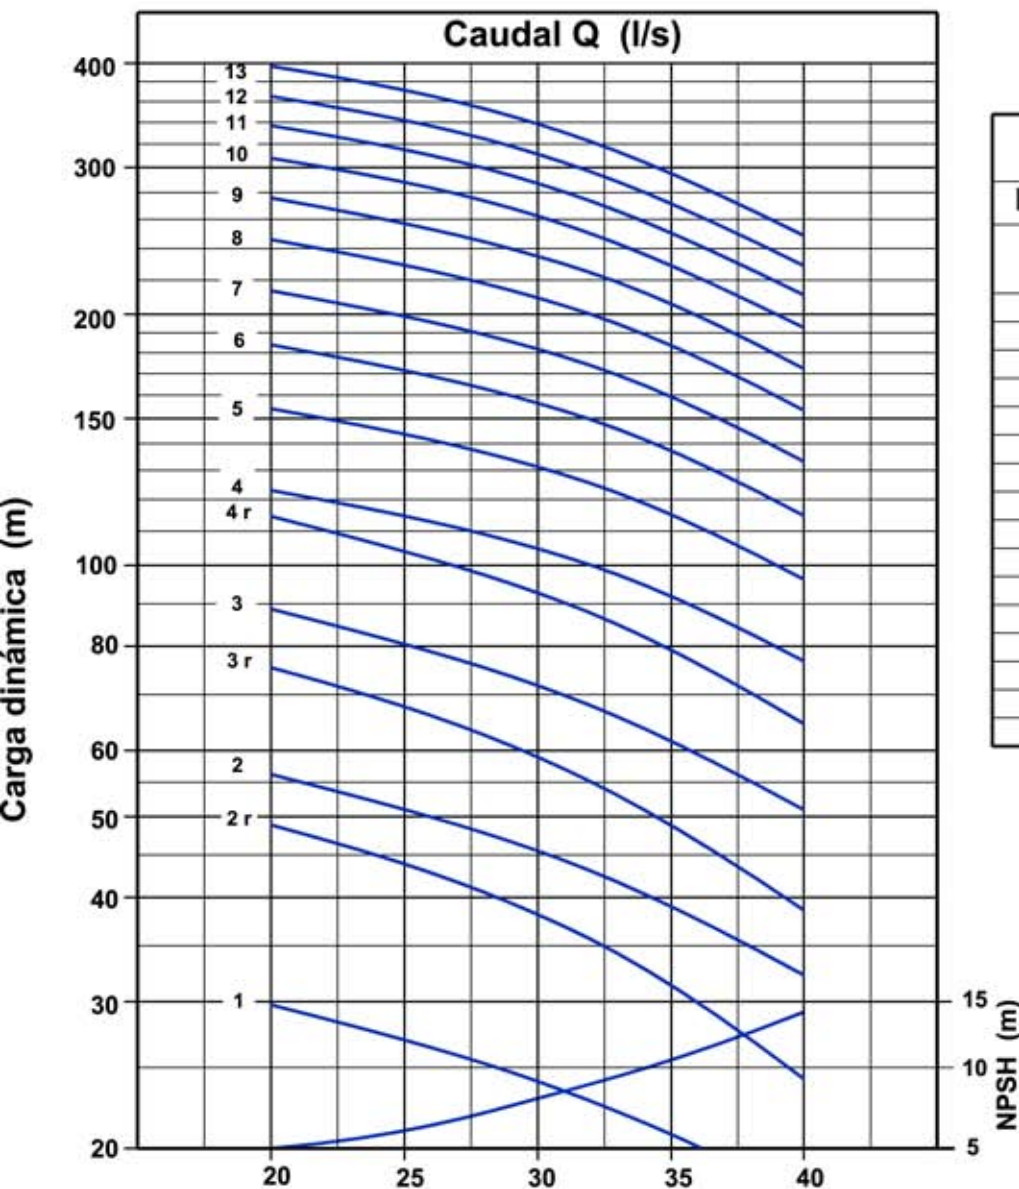

Combinaciones	
Bomba	Motor
Nº De Pasos	Motor acoplado Diámetro - HP
1	SUM 06 - 015
2 r	SUM 06 - 020
2	SUM 06 - 025
3 r	SUM 06 - 030
3	SUM 06 - 040
4 r	SUM 06 (08) - 050
4	SUM 08 - 060
5	SUM 08 - 075
6	SUM 08 - 085
7	SUM 08 (10)- 100
8	SUM 08 (10)- 125
9	SUM 08 (10)- 125
10	SUM 10 - 150
11	SUM 10 - 175
12	SUM 10 - 175
13	SUM 10 (12) - 200

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 3 Puntos
2 r	- 3 Puntos
2	- 2 Puntos
3 r	- 2 Puntos
3	- 1 Punto
4 r	- 1 Punto

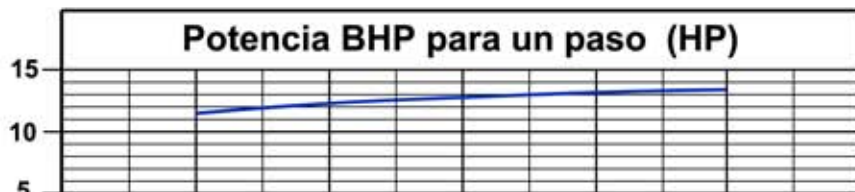

**Observaciones:**

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.  
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

**Modelo: BA 08-040**

60 ciclos, 2 polos