






BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

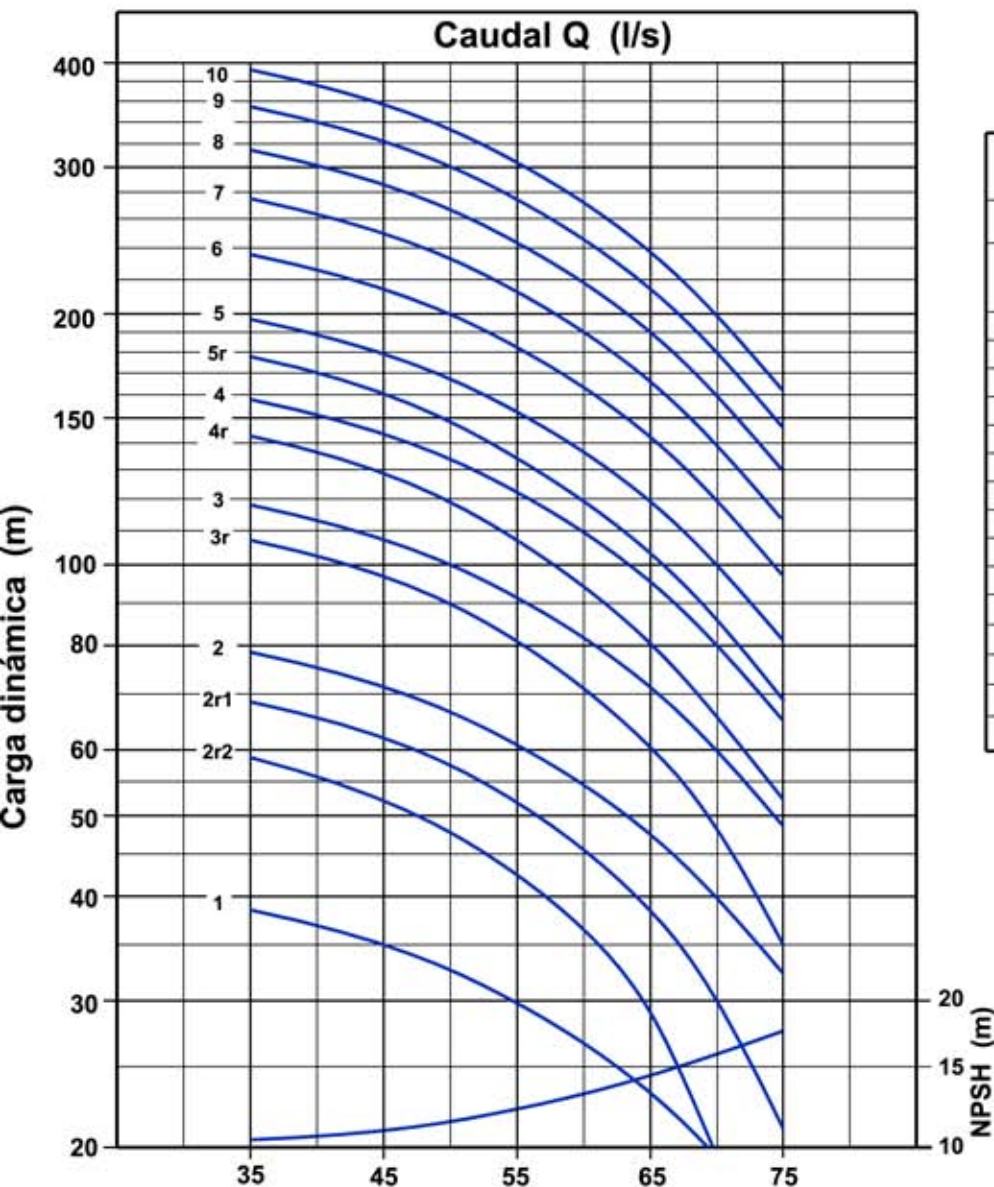

Combinaciones	
Bomba	Motor
Nº De Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 030
2 r2	SUM 06 - 040
2 r1	SUM 06 (08) - 050
2	SUM 08 - 060
3 r	SUM 08 - 075
3	SUM 08 - 085
4 r	SUM 08 (10)- 100
4	SUM 08 (10)- 125
5 r	SUM 08 (10)- 125
5	SUM 10 - 150
6	SUM 10 - 175
7	SUM 10 (12) - 200
8	SUM 10 (12) - 250
9	SUM 10 (12) - 250
10	SUM 10 (12) - 300

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 3 Puntos
2 r2	- 3 Puntos
2 r1	- 2 Puntos
2	- 1 Punto
3 r	- 1 Punto

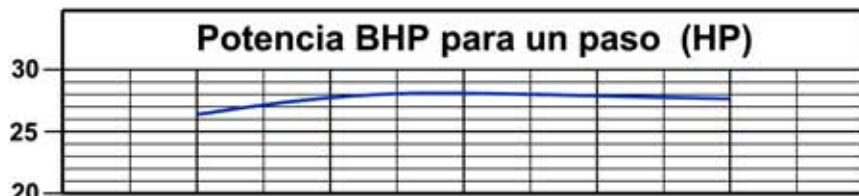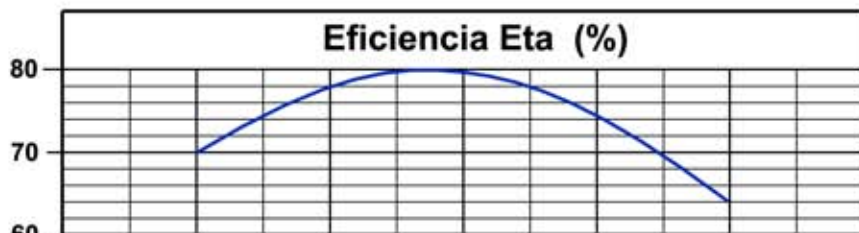

Observaciones:

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BA 10-075

60 ciclos, 2 polos