






# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

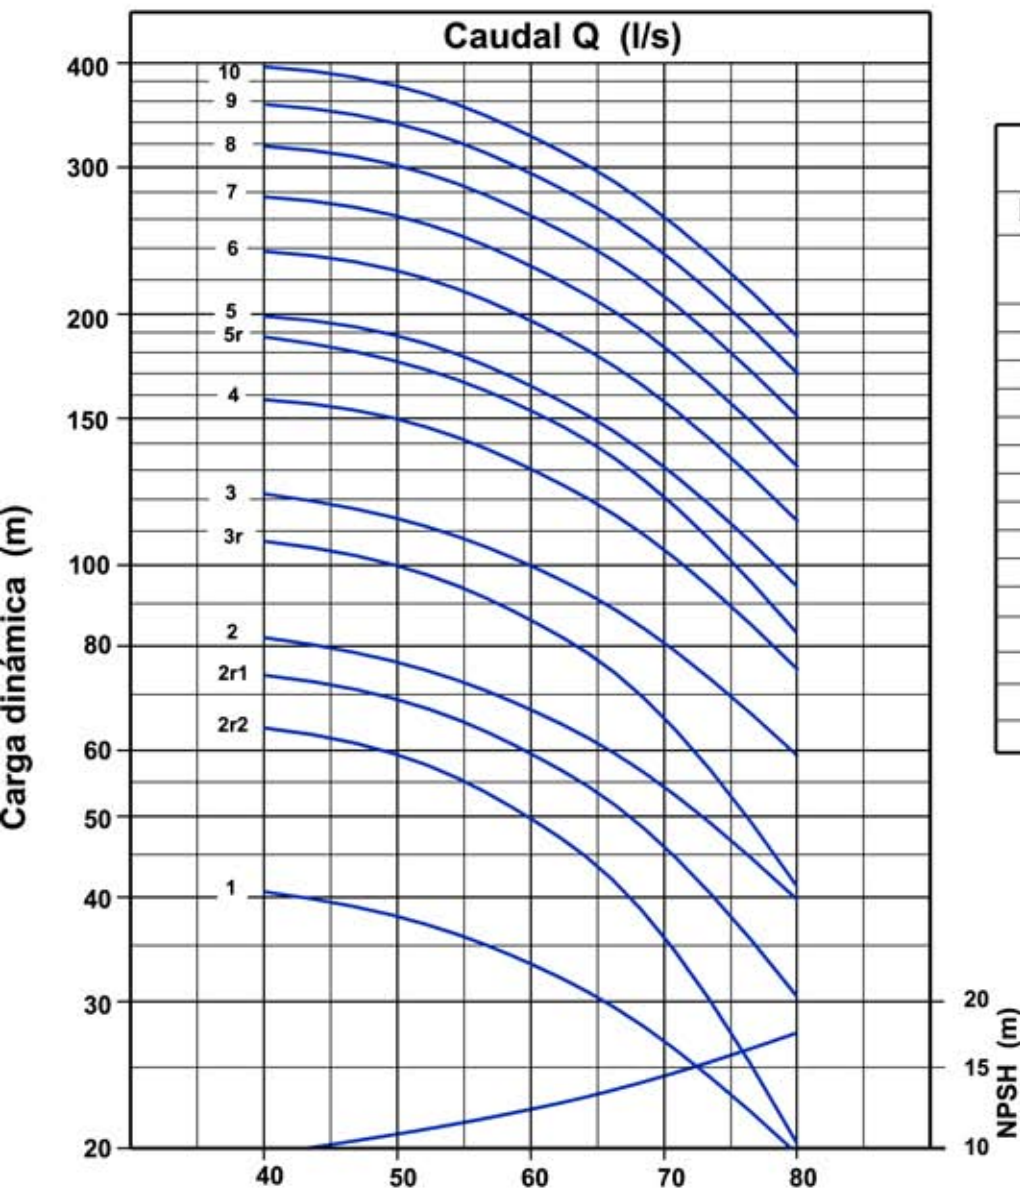

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 040
2 r2	SUM 08 - 050
2 r1	SUM 08 - 060
2	SUM 08 - 075
3 r	SUM 08 - 085
3	SUM 08 (10)- 100
4 r	SUM 08 (10)- 125
4	SUM 10 - 150
5 r	SUM 10 - 150
5	SUM 10 - 175
6	SUM 10 (12) - 200
7	SUM 10 (12) - 250
8	SUM 10 (12) - 300
9	SUM 10 (12) - 300
10	SUM 12 - 350

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 3 Puntos
2 r2	- 3 Puntos
2 r1	- 2 Puntos
2	- 1 Punto
3 r	- 1 Punto

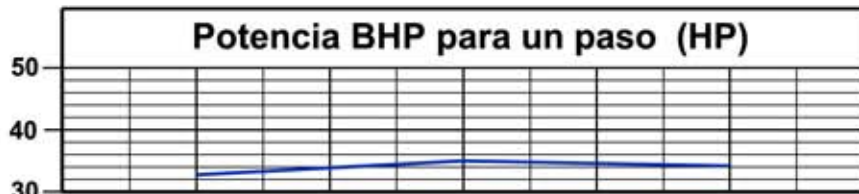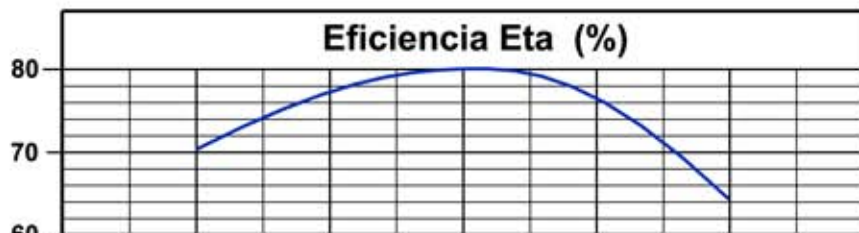

**Observaciones:**

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.  
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

**Modelo: BA 10-080**

60 ciclos, 2 polos