




# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

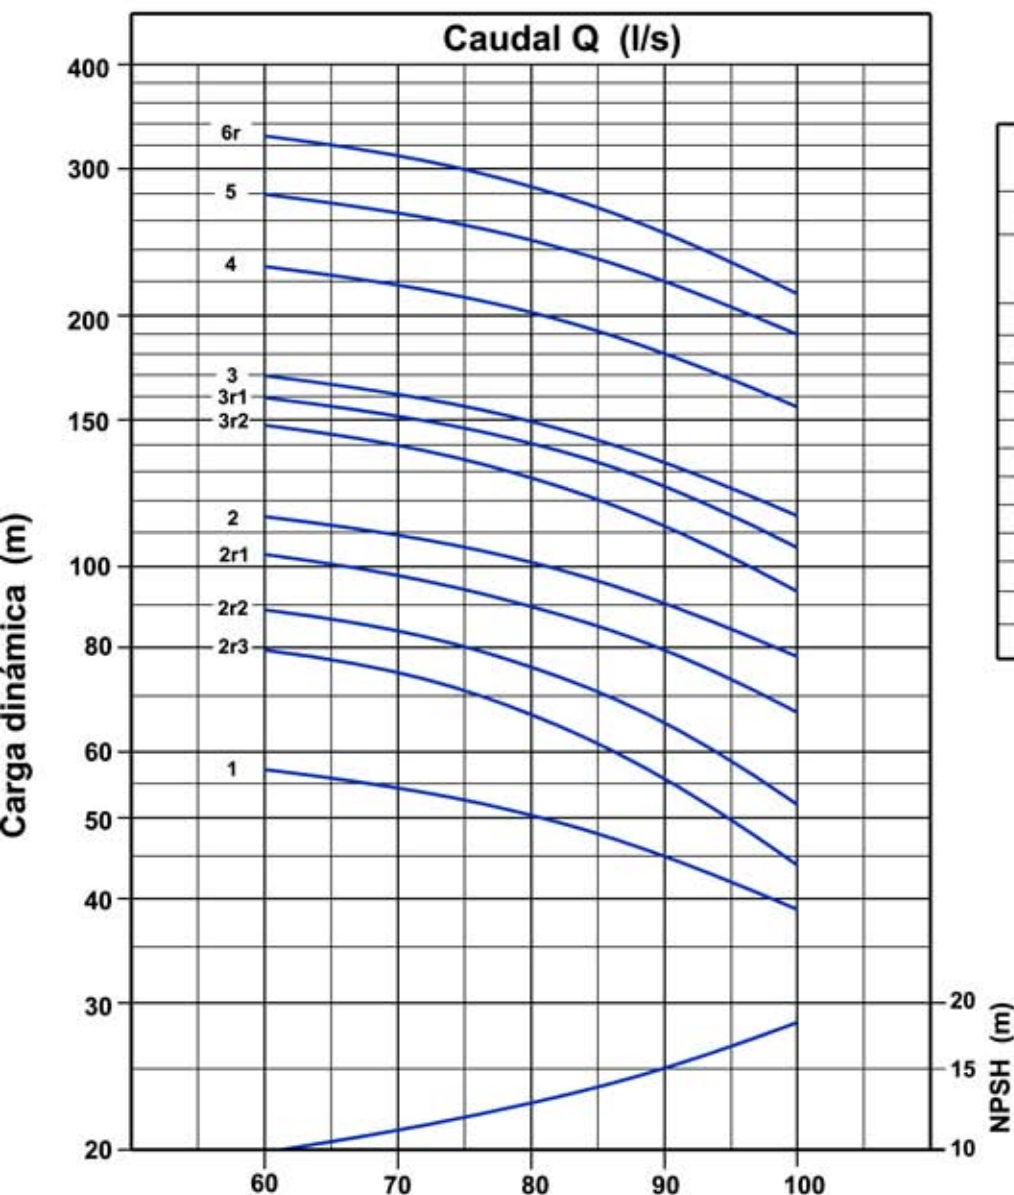

Combinaciones	
Bomba	Motor
Nº De Pasos	Motor acoplado Diámetro - HP
1	SUM 08 - 075
2 r3	SUM 08 - 085
2 r2	SUM 08 (10)- 100
2 r1	SUM 08 (10)- 125
2	SUM 10 - 150
3 r2	SUM 10 - 175
3 r1	SUM 10 (12) - 200
3	SUM 10 (12) - 250
4 r	SUM 10 (12) - 250
4	SUM 10 (12) - 300
5	SUM 12 - 350
6 r	SUM 12 - 400

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 4 Puntos
2 r3	- 4 Puntos
2 r2	- 3 Puntos
2 r1	- 2 Puntos
2	- 1 Punto
3 r2	- 1 Punto



**Observaciones:**

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.  
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

**Modelo: BA 10-100**

60 ciclos, 2 polos