





BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

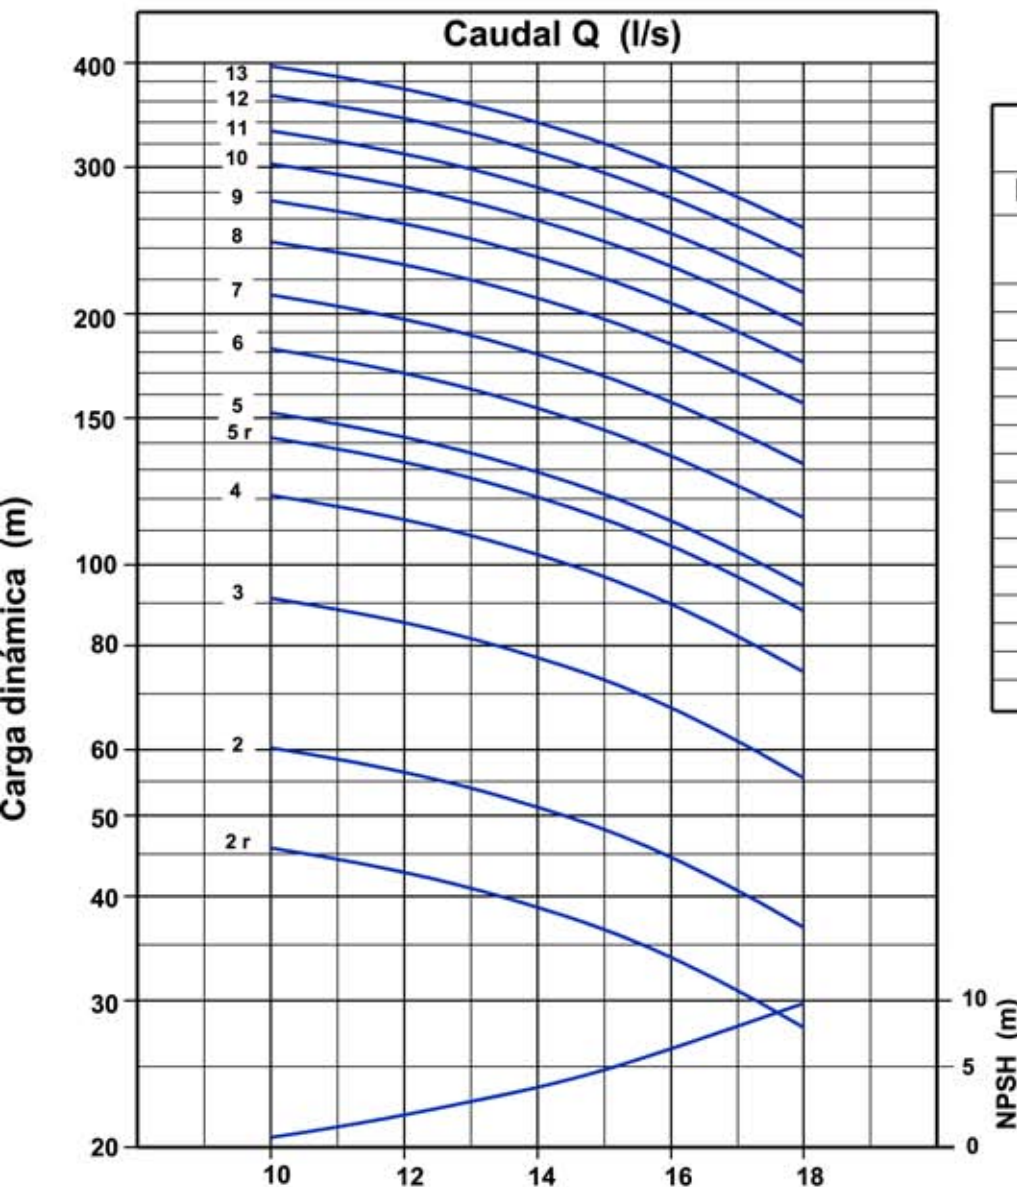

Combinaciones	
Bomba	Motor
Nº de Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 007
2 r	SUM 06 - 010
2	SUM 06 - 015
3	SUM 06 - 020
4	SUM 06 - 025
5 r	SUM 06 - 030
5	SUM 06 - 040
6	SUM 06 (08) - 050
7	SUM 06 (08) - 050
8	SUM 08 - 060
9	SUM 08 - 060
10	SUM 08 - 075
11	SUM 08 - 075
12	SUM 08 - 085
13	SUM 08 - 085

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 4 Puntos
2 r	- 4 Puntos
2	- 3 Puntos
3	- 2 Puntos
4	- 1 Punto
5 r	- 1 Punto

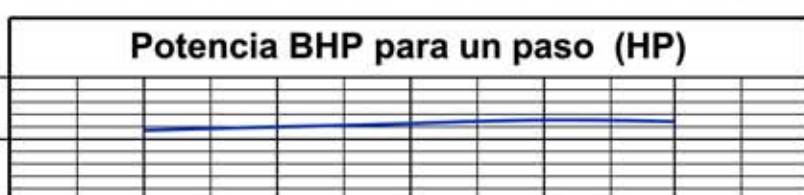

Observaciones:
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.
 Máxima temperatura del agua 30°C.
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BR 08-018
 60 ciclos, 2 polos